

CHÜKÜM



HERENCIA ANCESTRAL MAYA
TEMPORADA 2024



WWW.CHÜKÜMXAL.COM



¿QUÉ ES CHÜKÜM



Proveniente de la Cultura Maya, El Chukum es una Pasta que se obtiene al combinar una resina con una base en polvo y se aplica a manera de estuco. Actualmente se ha convertido en una propuesta ecológica y sustentable para crear espacios con acabados armónicos, elegantes y de gran enfoque en la naturaleza.

El acabado Chukum brinda una textura lisa y uniforme, ideal para ambientes naturales, minimalistas, rústicos y/o contemporáneos. Se caracteriza por la elegante naturalidad de su color que varía en una gama de ocres cálidos, suaves, claros y orgánicos, con un distintivo efecto de veteado que se logra dependiendo de la cantidad y la utilización del "Agua de Chukum".



ANTECEDENTES

“HAYARDIA ALBICANS”

Es el nombre del árbol endémico de la Península de Yucatán nombrado y conocido por la Cultura Maya como “Arbol de Chukum”.

Dicha civilización descubrió que mediante un proceso de cocimiento de la corteza que extraían del árbol, obtenían una resina de color oscuro, que utilizaron durante siglos para la construcción de viviendas, en donde pigmentaban sus estucos y utilizaban a manera de acabado logrando así espacios agradables y duraderos.

Hoy en día, el Chukum se ha convertido en una notable propuesta para la arquitectura contemporánea por sus distintos beneficios y gran versatilidad que tiene de contrastar armónicamente con distintos tipos de materiales y estilos de construcción.





Actualmente es utilizado en hoteles exclusivos y proyectos residenciales en donde se busca dar un toque único.

Al ser un material de construcción altamente versátil y duradero puede ser utilizado en una amplia variedad de superficies tanto en interior como en exterior.



BENEFICIOS

Además de su elegante apariencia y valor cultural, El Chukum aporta beneficios de manera natural a tu proyecto, lo que hacen de él, un material duradero y resistente.



**ORIGEN
NATURAL**



**DIMINUYE LA APARICIÓN
DE HONGOS Y ALGAS**



**ALTA RESISTENCIA
A LA HUMEDAD.**



**AYUDA A MANTENER
TUS ESPACIOS FRESCOS**



**MATERIAL
SOSTENTABLE**



**LARGA
DURACIÓN**





Para un acabado óptimo y tradicional es necesario preparar la superficie antes de aplicar. El enjarre y revoco son los revestimientos ideales para recibir el Chukum. Se recomienda que el área a trabajar este previamente nivelada y perfilada, sin imperfecciones, limpiar de polvo y de residuos.

Es necesario realizar un sellado con Aditivo para Concreto previo a la aplicación. Una vez lista la superficie se aplica la primera capa de Pasta de Chukum y se deja secar en su totalidad durante 24 hrs. preferentemente antes de aplicar la segunda capa.

Una vez que se aplico la segunda capa, durante su periodo de secado se realiza un floteado para nivelar completamente la superficie y casi de manera inmediata se aplanan con llana metálica, en este punto el acabado deberá de estar prácticamente liso en su totalidad. Unos minutos después, cuando el material se encuentra en el punto ideal de secado se pule nuevamente para eliminar las ultimas porosidades e imperfecciones.



PROYECTOS




ZAPOPAN, JALISCO.



6/10



IXTLAN DEL RÍO, NAYARIT.

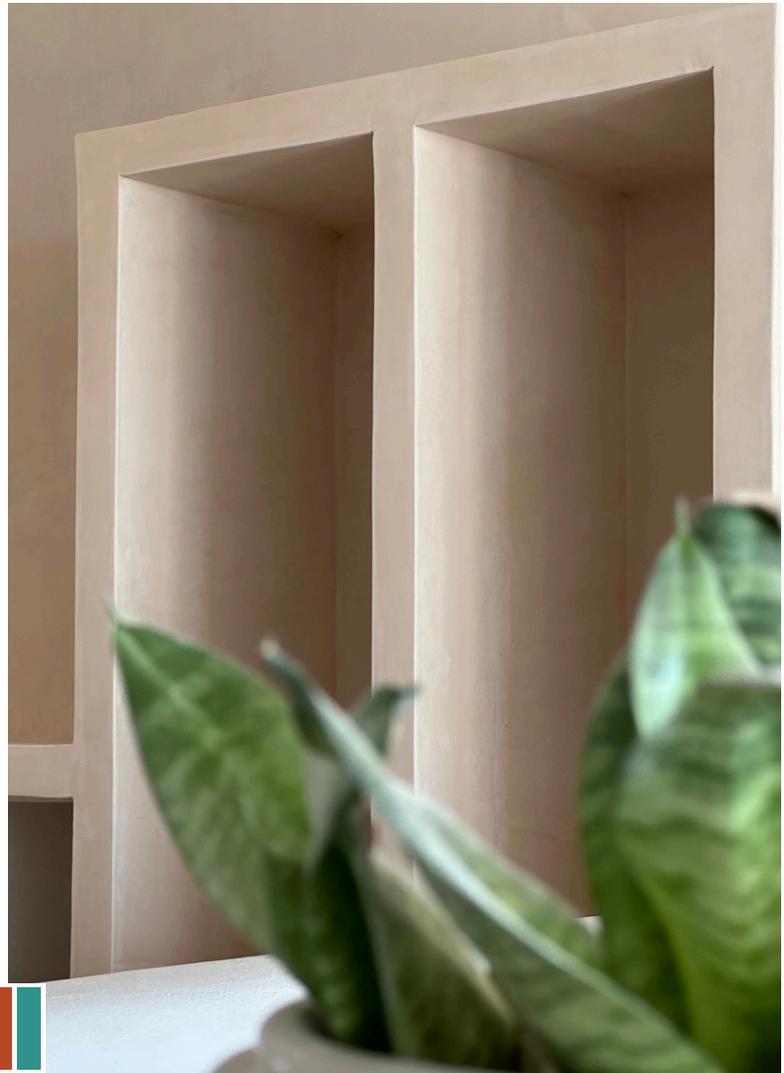

MANZANILLO, COLIMA.



ZAPOPAN, JALISCO.






CHACALA, NAYARIT.



ZAPOPAN, JALISCO.

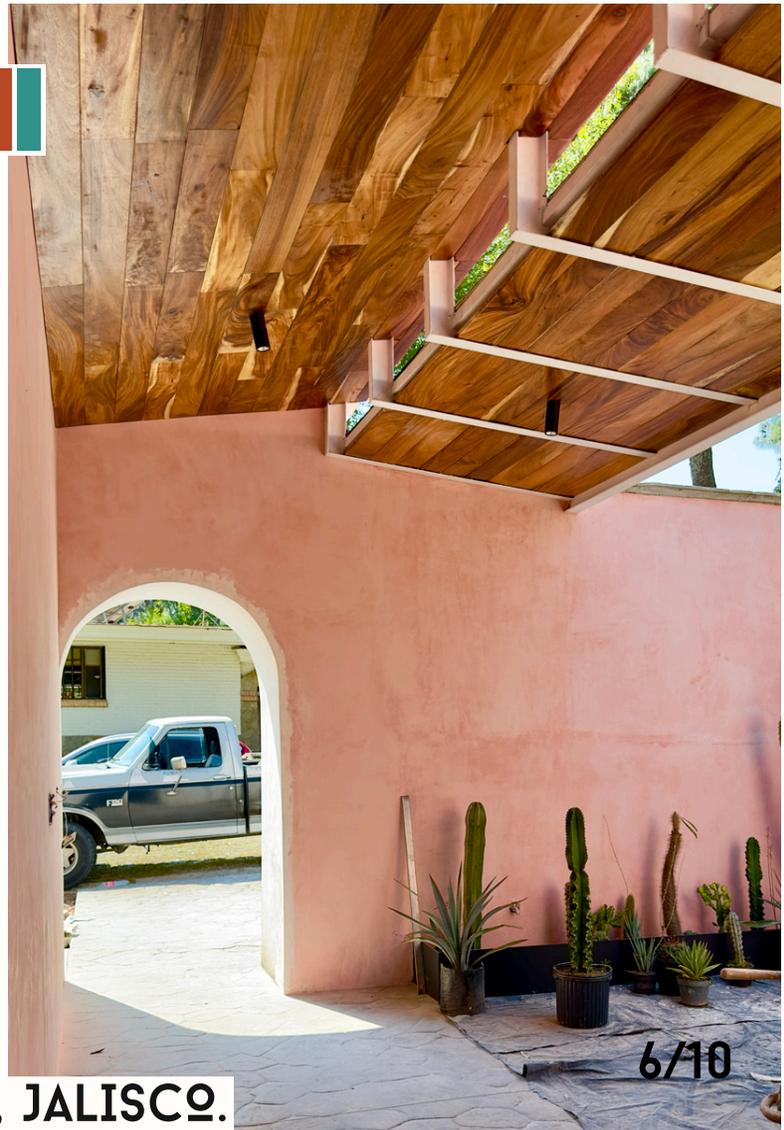



TLAQUEPAQUE, JALISCO.



6/10



PTO. VALLARTA, JALISCO.



FICHA TÉCNICA

ÁGUA DE CHOKUM

- Bidón 20 Lts.
- Galón 4 Lts. (Concentrado)



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

EL ÁGUA de CHUKUM es una RESINA que se extrae a partir de la corteza del (Havardia Albicans) mejor conocido como Árbol de Chukum, una especie endemica de la Peninsula de Yucatán. Mediante un proceso de cocimiento artesanal se obtiene este liquido de característico color morado oscuro intenso.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Extracto acuoso de color morado oscuro intenso con componentes de origen natural propios del "Havardia Albicans" tales como Saponinas, Polifenoles, Taninos, Carbohidratos, Minerales y Conservadores adicionados.

PROPIEDADES FÍSICAS

Compuesto liquido de color Morado Oscuro Intenso de origen natural, biodegradable, espumoso, no flamable, no explosivo.

RENDIMIENTO

Un Bidón de 20 Lts. o un Galón de 3.785 Lts. (diluido en 16.215 Lts. de agua) rinde de 10 a 12 Mts². Aplicado sobre reboco o repello a un espesor de aplicación de 0.07mm - 0.08mm aproximadamente.

METODO DE APLICACIÓN

Se realiza la Pasta de Chukum mezclando proporcionalmente 60 kg. de Pasta Base por 20 lt. de Resina. Se aplica sobre la superficie en condicion de Emparche, Enjarre, Aplanado rustico, Reboco o Salpicado previamente aplicado el sellador.

7/10

FICHA TÉCNICA

ÁGUA DE CHOKUM

- Bidón 20 Lts.
- Galón 4 Lts. (Concentrado)



USOS

Se utiliza en superficies de base cementosa ayudando a reducir la formación de hongos. Ayuda a mantener los espacios frescos y produce una apariencia única e inigualable gracias a la tonalidad adquirida de sus tintes naturales.

RECOMENDACIONES

Aplicar en muros completos para un acabado uniforme. Asegurarse de que la superficie se encuentra en condiciones optimas para la aplicación y así evitar resanes posteriores.

NOTAS

Al ser un producto de origen natural, se pueden llegar a presentar ligeras variaciones de color pero esto no le resta propiedades de tinte, por lo que puede durar almacenado hasta periodos de 6 meses en condiciones adecuadas.

Recomendamos agitar antes de usar, principalmente si se ha almacenado por largos periodos de tiempo, de igual manera realizar una mezcla entre cubetas previo a su uso.

PRECAUCIONES

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua. Durante su almacenamiento no exponer a condiciones extremas. No Ingerir, en caso de ingerir acudir al medico inmediatamente.

- Saco 20 kg.



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Base en polvo formulada a base de cargas minerales extraídas de la Península de Yucatán, resinas en polvo reemulsificables, derivados cementosos y aditivos químicos.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Mezcla de cemento blanco CPC 30, Cal, Carbonato de Calcio que se extrae de suelo Yucateco.

PROPIEDADES FÍSICAS

Polvo fino de color claro.

RENDIMIENTO

Un saco de 20 kg. rinde aproximadamente 3.5 mts². aplicado a un grosor de 0.07mm.

METODO DE APLICACIÓN

Se realiza la Pasta de Chukum mezclando proporcionalmente 60 kg. de Pasta Base por 20 lt. de Resina. Se aplica sobre la superficie en condición de Emparche, Enjarre, Aplanado rustico, Reboco o Salpicado previamente aplicado el sellador.

FICHA TÉCNICA

PASTA BASE

- Saco 20 kg.



USOS

Utilizado como un acabado final estilo rústico para todo tipo de superficies. Puede aplicarse tanto en interiores como exteriores, por ejemplo, muros, baños, piscinas, mesetas, espejos de agua, fuentes, entre otros.

RECOMENDACIONES

Para preparar la mezcla use Agua de Chukum (Resina), no utilizar recipientes con residuos de azúcares, para adicionar el agua a la mezcla por bulto de 20 kg. agregue de manera gradual el agua a la masilla mientras mezcla lentamente para evitar incluir burbujas de aire hasta obtener una mezcla de consistencia suave y homogénea.

NOTAS

Almacenar en lugares frescos y libres de humedad.

PRECAUCIONES

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua. Durante su almacenamiento no exponer a condiciones extremas. No Ingerir, en caso de ingerir acudir al medico inmediatamente.

10/10



/CHOKUMXAL.MX



@CHOKUMXAL.MX



VENTAS: 33.1470.0743

